



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

**BAÑOS
INSTITUCIONALES**

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4210		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
TEMPORIZADORA		
DESCRIPCIÓN:		
LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TEMPORIZADORA	LATON	AERADOR	PLÁSTICO
TUERCA INSTALACIÓN	LATON		
EMPAQUE PLANO	PLÁSTICO		


DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
ALTURA DE LA BASE AL BOTÓN	8.5 CM	COLOQUE LA TEMPORIZADORA EN EL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LA TUERCA DE INSTALACION FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE LA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR AL MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDA) AL SHANK DE 1/2" -14H NPS Y A LA RED HIDRAULICA.
DIÁMETRO DE LA BASE	4.7 CM	
LARGO DEL SHANK	5.2 CM	
DISTANCIA ENTRE CENTRO DE LA BASE Y AERADOR	9.9 CM	
DIÁMETRO DE LA TUERCA	3.5 CM	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,574	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		CARTUCHO SOLO SE REQUIERE OPRIMIR EL BOTON
COBRE 2.5 MICRAS MIN.		AERADOR FUNCIONA A PARTIR DE 1,5 KGF/CM2
NÍQUEL 13.0 MICRAS MIN.		TIEMPO DE CIERRE DE
CROMO 0.25 MICRAS MIN.		

RECOMENDACIONES:	GASTO AJUSTADO DE ORIGEN
<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION</p>	

MANTENIMIENTO:
<p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>

GARANTÍA:
<p>“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>

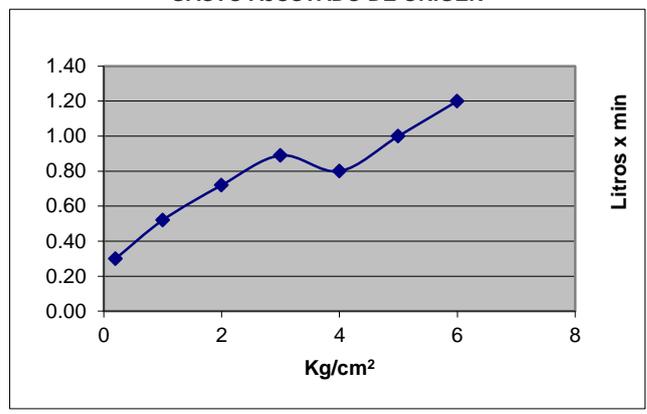

Presión	Gasto
0.2	0.30
1.0	0.52
2.0	0.72
3.0	0.89
4.0	0.8
5.0	1.0
6.0	1.2