

Pig Tail

Acero Inoxidable

AG-P / AG-Y

- ✓ Fácil y rápida instalación
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura y a la presión constante
- ✓ Instalación segura
- ✓ Permite mover aparatos
- ✓ Larga vida útil




CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior .250"
- ✓ Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- ✓ Presión de Trabajo 24kg/cm² / 350 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera Termoplástico
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Fécula Latón Niquelado
- ✓ Tuerca Latón
- ✓ Punta Pol Latón
- ✓ Macho Latón
- ✓ "O" Ring Neopreno

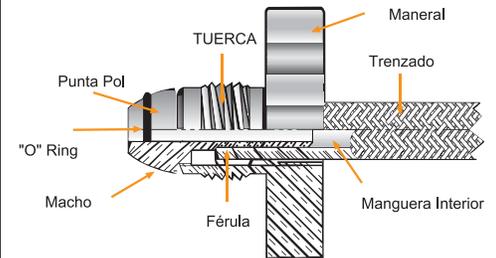

Modelos y Medidas

Pig Tail Acero Para Gas LP regulador de 2 vías

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AG-P35	Pig Tail 7/16" M. X 7/8" Izq. C/Maneral	35
AG-P55	"	55
AG-Y35	Pig Tail 1/4" M. X 7/8" Izq. C/Maneral	35
AG-Y55	"	55

Definiciones Roscas

M.: Rosca exterior recta

Glosario de Conexiones



7/16" M.



1/4" M.



7/8" Izq. c / Maneral

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
 2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
 3. No utilice cinta selladora:
 - En la conexión al tanque de gas
 - En la conexión al regulador
 4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
 5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
- NO UTILICE FUEGO**
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos